


Nyomtató egy modern munkakörnyezethez

Az ECOSYS PA3500cx nyomtatóval fokozhatja vállalkozása növekedését és a új szintre emelheti produktivitását. A közepes és nagy méretű munkacsoportok számára készült A4-es színes készülék a Kyocera hosszú élettartamú alkatrészeivel lett felszerelve, amelyek segítenek csökkenteni a pazarlást és kivételes megbízhatóságot biztosítanak.



ECOSYS PA3500cx

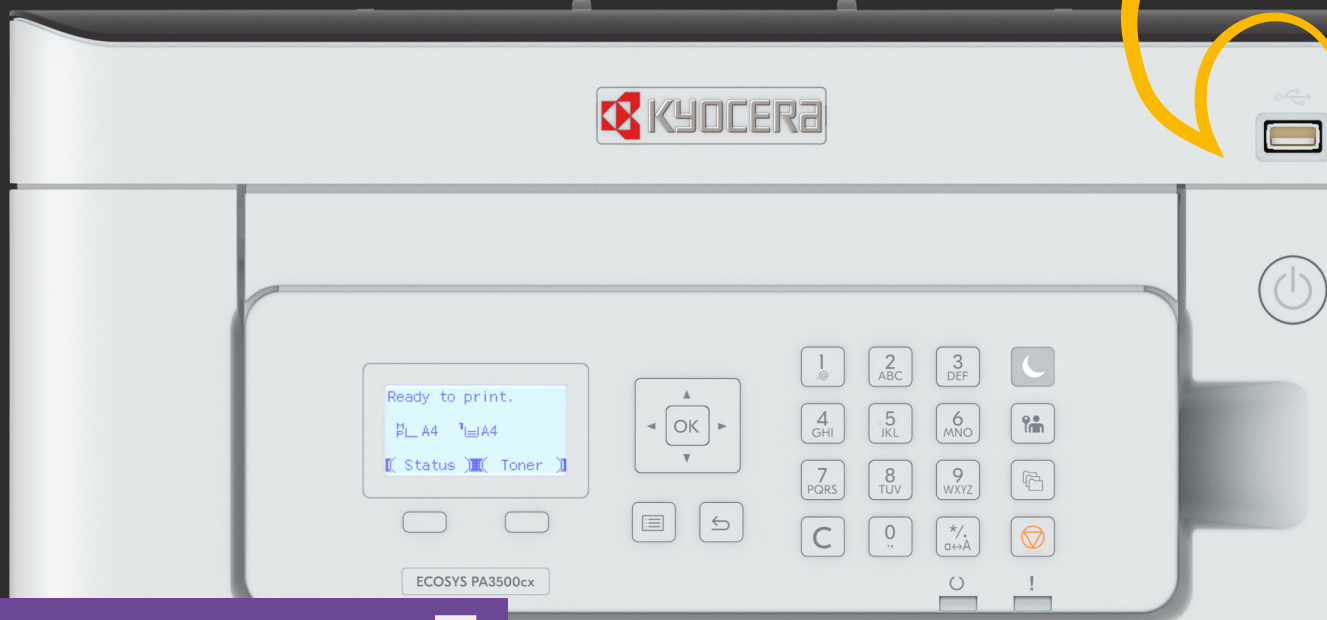

Kompakt kivitel

Akár 35 oldal percenként

Wi-Fi Direct funkció

Tulajdonságok

ÁLTALÁNIS

KYOCERA ECOSYS Színes Lézernyomató

Vezérlőpanel: 5 soros háttérvilágított LCD kijelző, numerikus billentyűzettel

Típus: Asztali

Sebesség: Akár 35 A4-es oldal percenként;

Duplex nyomtatási sebesség: 17.5 A4-es oldal percenként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott nyomtatási mennyiség: havi 1,200 oldal

Maximális nyomtatási mennyiség: havi 100,000 oldal

Maximális élettartam: 600,000 oldal vagy 5 év

Melegedési idő: Kb. 23 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomtatig: Kb. 5.7 mp vagy kevesebb

CPU: ARM Cortex-A9 Kétfagos 1.2GHz

Memória: Alap 1 GB

Standard interfaces: UUSB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB eszközcsoport, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), opcionális WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO bővíthely opcionális eszközökhöz (kivéve FAX)

bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 100 fiók

Méret (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül:

394 x 531.5 x 392.5 mm (kiálló részek nélkül);

394 x 533 x 392.5 mm (kiálló részekkel);

Csomagolva 702 x 567 x 561 mm

Súly: Csomagolás nélkül:

Kb. 33 kg ((induló tonerrel)

Kb. 32 kg (induló tonerrel nélkül)

Csomagolással: 40 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 496.4W

Készenléti üzemmód: 11.8 W

Alvó mód: 0.4 W (alapértelmezett)

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint)

Működés közben: 51 dB (LpAm)

Készenléti üzemmód: 30 dB (LpAm)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE. Ez az egység az ISO

9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi

szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálca (80 g/m²-nek megfelelő), 110 lap (64 g/m²-nek megfelelő). 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Egyéni (70 x 140 to 216 x 356 mm), Bannerpapír 1220 mm-ig. Univerzális papírkazetta: 550 lap, 75 g/m², 600 oldal, 64 g/m² 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (105 x 140 to 216 x 356 mm).

Max. bemeneti kapacitás kiegészítővel 2,300 lapwith 75 g/m², 2,510 lap, 64 g/m²

Kétdoldalas: Standard duplex egység 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Kimeneti kapacitás: 250 lap (80 g/m²) lefelé fordítva, telítettség érzékelével.

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, másrendszerek igény szerint

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 db kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: : PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás IPP TLSen keresztül, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati adatok titkosítása IPsec, HTTPS, LDAP TLS-en keresztül, SNMPv3, SMTP TLS-en keresztül, POP TLS-en keresztül, Titkosított PDF Direct Print, TLS 1.3, biztonságos rendszerindítás, futásidejű integritás-ellenőrzés, Microsoft Universal Print, Chrome OS nyomtatás

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcionális).

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO 19798-nak megfelelően.

TK-5370K: : Fekete 7,000 A4-es oldal, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C Sárga, Magenta és Cián 5,000 A4-es oldal, Kezdő toner

fekete 3,500 oldal valamint sárga, magenta és cián 2,500 A4-es oldal.

KIEGÉSZÍTŐK

PF-5150 Papírfiók: Max. 550 lap 75 g/m², 600 lap 64 g/m², 60 -220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Max 3 db

Memóriabővítés: 1GB/2GB

Tárológységek az egyszerűbb dokumentumkezeléshez:

HD-17 SSD meghajtó: 64GB

HD-18 SSD meghajtó: 256GB

HD-19 SSD meghajtó: 512GB

Karakterfelismerő kit (A): Szkenelés kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx), SSD vagy SD kártya szükséges.

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

UG-50: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC Card Reader + Kártyaolvasó licenc (B): Többféle RFID technológiát támogat

Opcionális csatlók

IB-37: WiFi (802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct-el

IB-38: WiFi (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct-el

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

IB-51: WiFi Interfész (802.11b/g/n)

Product Library 14: Telepítő DVD

GARANCIA

1 év alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatókra és a kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA:

Főegység, induló toner, hulladék toner doboz, használati útmutató, biztonsági útmutató, kezelőpanel, tápkábel.

¹A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban történő teljesítésére

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUN2023ECOSYSPA3500cx/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.eu